




# ECOBOIS

**IMPRÉGNATEUR PROTECTEUR  
VÉGÉTAL pour BOIS RÉGIONNAUX,  
BOIS PRÉCIEUX, MARINS ou EXOTIQUES**

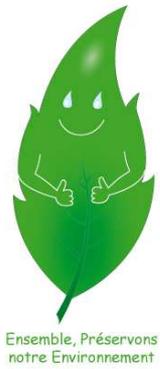

## PROPRIÉTÉS :

ECOBOIS un imprégnateur saturateur mono composant non filmogène qui ne s'écaille pas, ne craquelle pas à l'usage ou aux intempéries, ne jaunit pas et pénètre en profondeur les fibres du bois afin de les nourrir tout en renfermant des agents protecteurs anti U.V.

ECOBOIS est 100% écologique à base d'extraits naturels du bois synergisés d'origine facilement renouvelable et d'agents d'applications et ne contient ni résines ni polymères de synthèse. Facile, économique, rapide d'application et de par sa très haute concentration en matières actives ECOBOIS évite les reprises d'humidité et retarde la dégradation biologique des bois par les microorganismes, redonne le ton chaud initial aux surfaces ternies ou blanchies et met en valeur les fibres, le grain ou le veinage des bois.

## CARACTÉRISTIQUES :

ÉTAT PHYSIQUE	: Liquide visqueux.
MASSE VOLUMIQUE	: 925 g/l +/- 10 g/l.
RÉACTION CHIMIQUE	: Neutre.
POINT d'ÉCLAIR	: 47 °C. +/- 2°C. A FNOR coupe fermée
EXTRAIT SEC	: 70 % environ
COULEUR	: Légèrement ambrée
ODEUR	: Caractéristique végétale
VISCOSITÉ CINNÉMATIQUE	: 52 mm <sup>2</sup> /s.
TENEUR en C.O.V. d'origine végétale naturelle	: 320 g / Litre

Satisfait à la Directive Européenne de 2004, phase II 2010 des produits non filmogènes

POUVOIR COUVRANT : Selon pouvoir absorbant et état de surface de l'essence de bois rendement moyen indicatif :

1<sup>ère</sup> couche : 15 à 50 m<sup>2</sup> / Litre

2<sup>ème</sup> couche : 40 à 70 m<sup>2</sup> / Litre

TEMPS DE SECHAGE                    Hors poussières = 1 Heure environ  
    Redoubable : 1 Heure après la 1<sup>ère</sup> couche

Léa M. collectivités – 427 avenue de Limoges - 79000 NIORT  
Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mail : [lea.m.collectivites@orange.fr](mailto:lea.m.collectivites@orange.fr)

SARL au capital de 5 000 € - RCS Niort B 479 221 905- SIRET 479 221 905 00025 - APE 4778C - TVA FR 15 479 221 905

## **COMPOSITION : ECOBOIS**

Préparation à base d'une association synergisée d'extraits végétaux, de combinaison d'huiles de bois et d'huiles végétales.

## **UTILISATIONS :**

ECOCOBOIS est recommandé pour la protection de tous types de bois brut, neufs ou anciens, poutres, planchers, solives, lambris, parquets, bardages, terrasses, ponts de bateaux, etc...

## **MODE D'EMPLOI :**

Nettoyer, dépoussiérer les surfaces avant application. Appliquer par imprégnation à la brosse ou au rouleau sur surfaces sèches, une mince couche uniforme et régulière. Attendre quelques instants et terminer par une couche de finition afin d'éviter les surépaisseurs. Ne pas frotter.

Attendre une trentaine de minutes environ pour un séchage complet, avant réutilisation des surfaces. La protection contre les renversements d'eau, boissons, sera effective après une douzaine d'heures de séchage.

Renouveler généralement l'application tous les 3 ans selon l'exposition des bois aux intempéries et l'intensivité du trafic ou l'usure des surfaces.

Nettoyer le matériel d'application dès la fin du travail avec notre solvant végétal SOLVERT.

## **CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE :**



ATTENTION contient de l'ESSENCE DE TEREBENTHINE

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P261 Éviter de respirer les vapeurs.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.

Continuer à rincer.

P331 NE PAS faire vomir.

P332 + P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

P333 + P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

P501 Éliminer le contenu/réceptacle dans les déchets industriels spéciaux.

Refermer soigneusement l'emballage dès la fin de l'utilisation. Stocker dans un endroit tempéré.

Protéger du gel au stockage. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.